


Beton-Erdspeicher mit Zulauftopf und Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

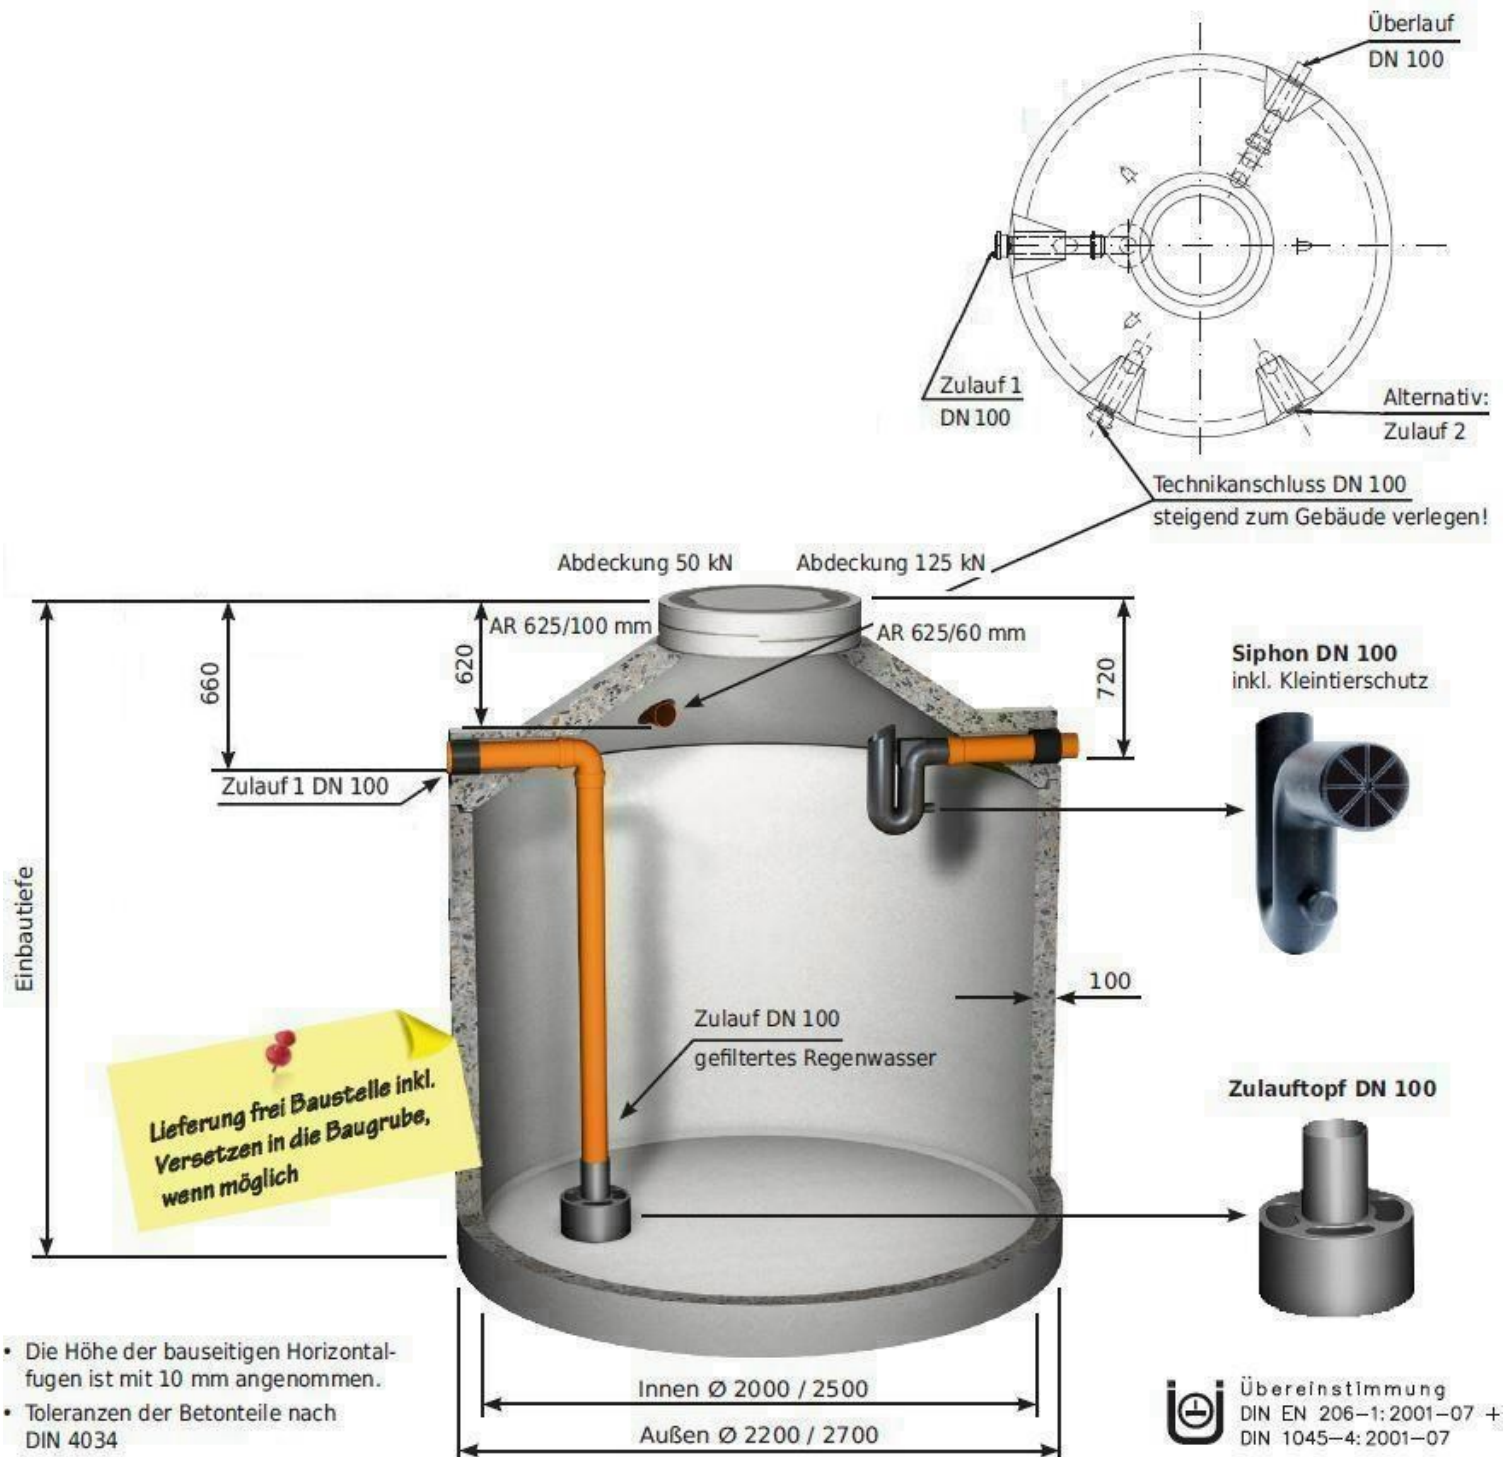

Lieferumfang:

- Betonbehälter aus C35/45 (B45) nach EN 206-1 in monolithischer Rundbauweise
- Zulauftopf und Überlaufsiphon mit Kleintierschutz (KG-Rohre bauseitig).
- Zwei Öffnungen für Versorgungsleitungen.
- Vier einbetonierten Dichtungen für Rohre DN 100 (DN110) im Konus.
- Konus mit freiem Durchgang, Ø 600 mm nach DIN 1989-3.
- Beton-Schachtabdeckung: begehbar Klasse A 15 (50kN), PKW-befahrbar Klasse B (125kN) aus Anfrage.

Beton-Erdspeicher mit Zulauftopf und Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Nutzvolumen in Liter (L)	Außen Ø in Meter (m)	min. Einbautiefe in Meter (m)	schw. Einzelgewicht in Tonne (kg)	Gesamtgewicht in Tonne (kg)	Artikel
4.700 ¹	2,2 m	2,31 m	4.700	4.810	BM2023-47
5.600 ¹	2,2 m	2,61 m	5.225	5.334	BM2026-56
6.100 ¹	2,2 m	2,76 m	5.395	5.505	BM2028-61
6.500 ²	2,2 m	2,91 m	4.405	5.850	BM2029-65
7.200 ²	2,2 m	3,11 m	4.715	6.160	BM2031-72
8.000 ²	2,2 m	3,36 m	5.100	6.545	BM2034-80
6.000 ¹	2,7 m	2,06 m	6.049	6.109	BM2521-60
7.000 ¹	2,7 m	2,26 m	6.460	6.520	BM2523-70
8.400 ²	2,7 m	2,56 m	5.158	7.068	BM2526-84
9.400 ²	2,7 m	2,76 m	5.569	7.479	BM2528-94
10.900 ²	2,7 m	3,06 m	6.197	8.107	BM2531-11
12.300 ²	2,7 m	3,34 m	6.745	8.655	BM2534-12

¹ Konus ist bis 6.100/7.000 Liter werkseitig aufgemörtelt. ² über 6.100/7.000 Liter Konus bauseitig aufgemörtelt.

Hinweise für Lieferung und Einbau des Beton-Regenspeichers:

Baugrube/Aushub: Der Aushub der Baugrube ist bauseitige Leistung. Beim Aushub ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Arbeitsraum unter Berücksichtigung der Bodenklasse erstellt wird. **Achtung: Grubenrand absichern!!** In die Grubensohle ist horizontal ein 10-20 cm starkes Sandbett einzubringen und zu verdichten. Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Durchmesser 600 mm um max. 300 mm erhöht werden.

Zufahrt und Versetzen: Die Betonteile werden mit unserem Spezialkranfahrzeug angeliefert. Voraussetzung ist eine befestigte und ungehinderte Zufahrt direkt an die Baugrube. Bei ungünstigen Zufahrtsbedingungen können die Bauteile auch mit einem bauseitig organisierten Autokran eingesetzt werden. Für das Versetzen der Bauteile ist ein ausreichender Schwenkbereich des Kranes erforderlich! Die Zufahrt an die Baugrube ist unbedingt mit unserer Verkaufsabteilung abzustimmen. Die vereinbarten Anlieferungszeiten können nicht verbindlich zugesichert werden. Für dadurch eventuell bauseitig entstehende Kosten (Bagger, Autokran, Maurer usw.) wird keine Haftung übernommen. Wartezeiten unseres Spezialkranfahrzeuges (z.B. bei nicht fertiger Baugrube usw.) werden gesondert berechnet.

Vermörtelung: Bei Behälter über 6.100/7.000 müssen zwischen Schachtkonus und Schachtabdeckung die Fugen wasserdicht vermörtelt werden. Der Fugenmörtel ist bauseitig, pro Fuge ca. zwei Eimer, bereitzustellen (Zementmörtel MG II oder geeigneter Fertigmörtel mit Dichtungsmittelzusatz). Die fachgerechte Vermörtelung ist bauseits eigenverantwortlich beim Versetzen von einem Maurer mit Hilfskraft aufzubringen.



Ablade- und Auslagetabelle:

Einzellast (t)	Maß X = max. Auslage (m)
4,2	7,0
4,6	6,4
5,0	5,8
5,4	5,3
5,8	5,1

Ausbildung der Grube nach DIN 4124, ATV – A 127

Beton-Erdspeicher mit Zulaufkopf und Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Einbauanweisung für Schachtbauanlagen:

1. Vorbemerkung:

Das Grundelement monolithischer Behälteranlagen besteht aus einem nach aktuellen Normen produzierten Stahlbetonfertigteile, welches im „Über-Kopf-Verfahren“ hergestellt wurde. Die Produktionsweise macht es möglich, einen fugenlosen vollständig stahlbewehrten Behälter ohne Arbeitsfuge im kritischen Anschnitt Wand-Sohle herzustellen. Die Durchmesser dieser Rundbehälter variieren zwischen 0,8 m und 3.0 m. Inwieweit komplette Anlagen (inkl. Schachtaufsätze etc.) vormontiert ausgeliefert werden können, richtet sich nach Transporthöhe und Montagegewicht, abhängig von den verfügbaren Hebezeugen (siehe unten). Das Zusammenfügen der Behälerteile erfolgt durch Vermörteln mit geeigneten Fugenvergussmaterialien („feucht“).

2. Baugrube:

Der Aushub der Baugrube muss unter Berücksichtigung der Bauteilabmessungen unter Beachtung der DIN 4124 (seitlicher Arbeitsraum: min. 50 cm, Böschungsneigung etc.) sowie der Ein- und Ausläufe erfolgen. Bei der Herstellung sogenannter Mehrbehälteranlagen (vgl. DIN 1989) ist ein Mindestabstand analog DIN 4124 (> 50cm) der Behälter untereinander sicherzustellen. Die Grubensohle ist mit dem Richtscheit horizontal abzugleichen und aus ca. 10 bis 20 cm verdichtetem Kiessand (Körnung max. 16 mm) herzustellen. Punkt- und Kantenpressungen sind unbedingt zu vermeiden. Bei problematischem Baugrund kann ein Bodenaustausch bzw. eine Magerbetonschicht erforderlich werden. Als Verdichtungsanforderung gilt überschlägig: Proctordichte $D_{pr} = 1,0$! Die Einbindung von Pumpensämpfen kann einem gesonderten Merkblatt entnommen werden. Bei der Festlegung der Höhenkote für die Baugrubensohle ist die Höhenlage des Überlaufs für den Anschluss an die Kanalisation (vgl. DIN 1986-100, DIN 1989-1 bzw. DIN EN 12056 - Rückstauenebene etc.) zu berücksichtigen. Auf der Baugrubensohle darf kein Grund- oder Schichtenwasser stehen! (Auftriebsgefahr!) Der Grubenrand ist vorschriftsmäßig abzusichern.

3. Zuwegung, Entladung

Voraussetzung für die Anlieferung zur Baustelle mit einem LKW inkl. hydraulischen Ladekrans ist eine befestigte, ungehinderte und gefahrlose Zufahrt. Die Entscheidung über die Befahrbarkeit liegt im Zweifelsfall beim Fahrer. Ein Abstützen der LKW-Kraneinrichtung muss möglich sein. Bohlen / Kanthölzer sind zu diesem Zweck ggfs. bauseitig vorzuhalten. Witterungsabhängig muss bauseitig Beleuchtung und/ oder Wasserhaltung vorgehalten werden. Die möglichen Auslegerlängen sind vor Montage mit dem Lieferwerk abzuklären bzw. aus Kranlastdiagrammen abzulesen (Abstand Abstützung von Baugrubenkante: ca. 1 m). Das Abladen und Ablassen in die Baugrube geschieht -sofern nicht anderweitig ausdrücklich vereinbart auf Kosten und Gefahr des Bauherrn bzw. seines Beauftragten. Evtl. Abschleppkosten als Folge nicht klar erkennbarer schlechter Zufahrtsverhältnisse gehen ebenso zu Lasten des Bauherrn wie bauseitig verursachte Verzögerungen auf der Baustelle. Beim Versetzen der Stahlbetonbehälter ist darauf zu achten, dass die passenden und zugelassenen Transportschlaufen in die einbetonierten Schraubanker eingesetzt werden. Die Gewinde sind vollständig einzudrehen. Das Versetzgehänge muss eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Das Gewicht des schwersten Einzelteiles wird in der Auftragsbestätigung ausgewiesen. Der Winkel zwischen dem Transportgehänge und der Horizontalen darf 60° nicht unterschreiten. Unter schwebenden Lasten dürfen sich keine Personen aufhalten (vgl. auch UVV).

4. Montage

Die Falz- und Muffenausbildung von Fertigteilen zur Vermörtelung (Feuchte“ Vermörtelung“) auf der Baustelle orientiert sich an aktuellen Regelwerken, insbesondere DIN 4034, Teil 2. Die Beistellung von Material und Personal zur Fugenvermörtelung obliegt grundsätzlich dem Auftraggeber; anfallende Wartezeiten unserer (Kran-)Fahrzeuge werden gesondert angeboten bzw. in Rechnung gestellt. Besondere Anforderungen an Güte und Ausbildung des Mörtels –insbesondere bei Kläranlagen- sind zu beachten; als Mindestanforderung gilt MG III (Zementmörtel). Beschädigungen an Fertigteilen, die auf Punkt- und Kantenpressungen infolge unzulänglicher Mörtelausbildungen zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Auftraggebers. Mörtelschichten sind in voller Wandbreite aufzuziehen, nach dem Versetzen innen und außen sorgfältig bündig nachzuziehen und zu verstreichen. Es kommen sowohl werkseigene als auch genormte Verfahren (z.B. DIN 4034, Teil 1 – ohne Verschraubung) zum Einsatz. In der Regel ist die **Beistellung einer bauseitigen Hilfskraft** ausreichend, um eine äußerst zügige Montage zu gewährleisten.

5. Rohreinführungen

Generell ist bereits in der Planungsphase auf die gelenkige Einbindung von Rohrleitungen zu achten. Standardmäßig verfügen Schachtbauwerke über zugelassene und geprüfte Dichtsysteme (Mehrfachlippendichtungen oder Gliederkettendichtungen zum Schließen des Ringspaltes). Umfang und Güte der Rohreinführung sind auf jeden Fall bei der Auftragserteilung abzustimmen. Auf Wunsch werden auch Aussparungen oder Kernbohrungen zum bauseitigen Einmörteln hergestellt.

6. Dichtigkeitsprobe

Monolithische Behälter zur Verwendung als Regenspeicher nach DIN 1989 (Regenwassernutzungsanlagen) brauchen nicht nochmals vor Ort auf Wasserdichtheit überprüft zu werden. Andersartige bzw. mehrfach zusammengesetzte Anlagen sind nach dem Einbau und der Montage des Behälters und vor (!) dem Hinterfüllen mit Erdreich einer Wasserdichtheitsprobe zu unterziehen. Berechtigte Beanstandungen sind uns sofort zu melden.

7. Hinterfüllung

Die Verfüllung kann aufgrund der großen Stabilität in der Regel problemlos mit dem anstehenden Aushubmaterial erfolgen. Allerdings ist die Setzungsempfindlichkeit bzw. (Verkehrs)-Belastung der darüber liegenden Flächen zu berücksichtigen. Die Belastungen auf die Behälter durch (schwere) Verdichtungsgeräte darf die zugesicherte Belastungsklasse nicht überschreiten. Besondere Sorgfalt ist im Bereich der angeschlossenen Leitungen (sachgerechte Einbettung) geboten.