


Einbauanleitung für die Profildichtung des Wisy Wirbel-Fein-Filters Typ WFF 100 und WFF 150

Die Dichtung (Artikel.Nr.: WFF-DR2) ist geeignet für alle Wisy Wirbel-Fein-Filter (WFF 100 und WFF 150) bei denen die Auflagefläche im Filtergehäuse nicht mehr zum Einkleben einer neuen Dichtung mit den Händen zu erreichen ist, i.d.R. wenn ein Verlängerungsrohr zum Höhenausgleich eingebaut wurde.



Wisy Wirbel-Filtereinsatz und Profildichtung (Artikel-Nr.: WFF-DR2). Hinweis: Die Profildichtung muss bauseitig vor Ort gekürzt werden.

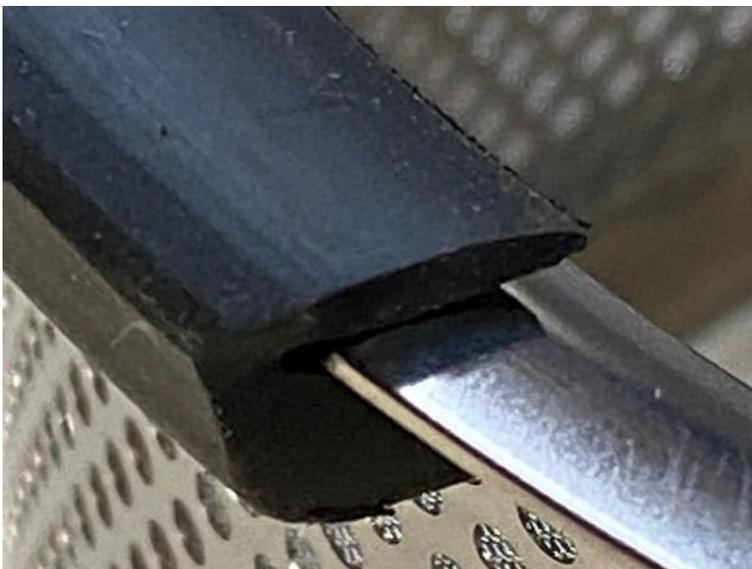

Die Nut der Profildichtung auf den Außen-Durchmesser des Wisy-Filtereinsatz schieben.

Einbauanleitung für die Profildichtung des Wisy Wirbel-Fein- Filters Typ WFF 100 und WFF 150



Profildichtung am Umfang des
Filtereinsatz anbringen. Lücke zwischen
den Enden stumpf aufeinander
stoßend schließen.



Filtereinsatz mit montierter Dichtung
einfach in das Gehäuse des
Wirbel-Fein-Filters wieder einsetzen.

Fotos Quelle: Wisy AG