



QUICK GUIDE



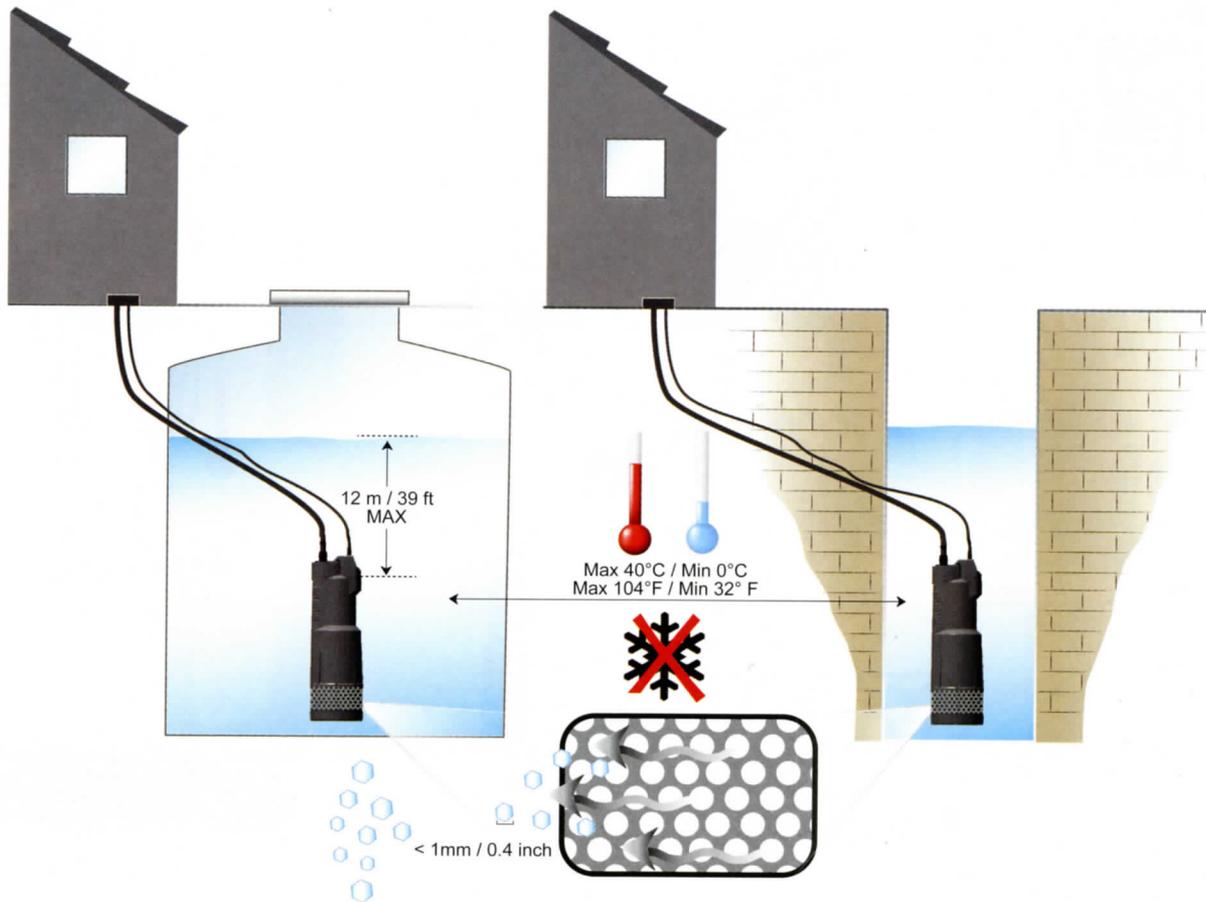

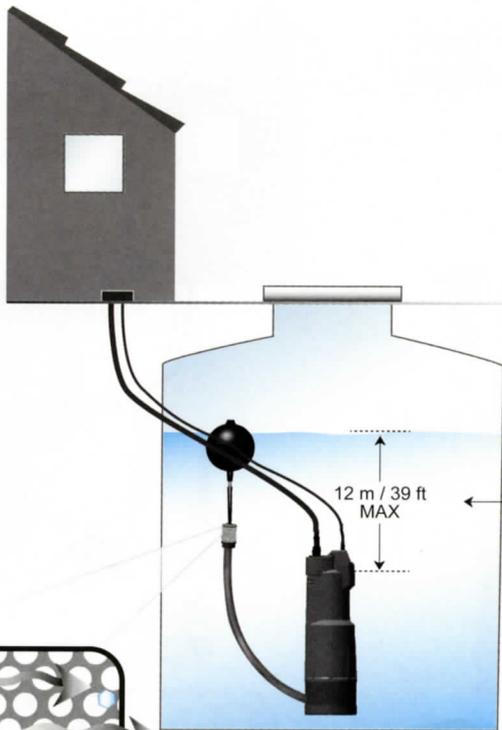

Max 40°C / Min 0°C
Max 104°F / Min 32°F




< 1mm / 0.4 inch

3




4

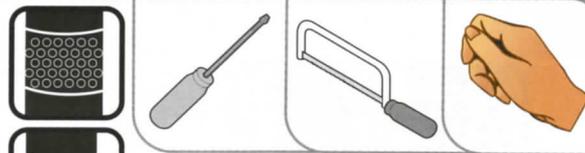



3

5

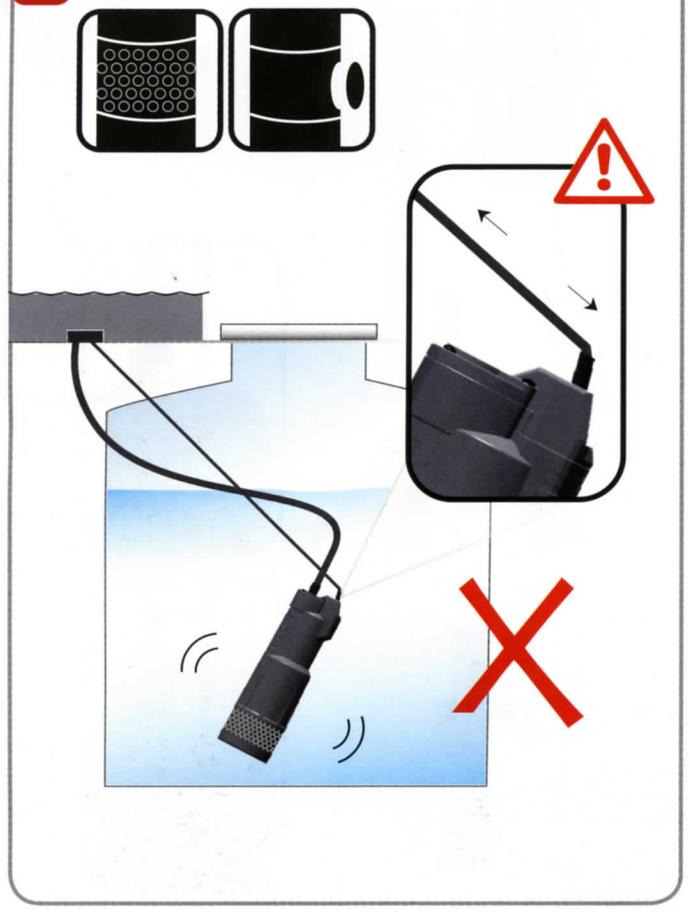


6


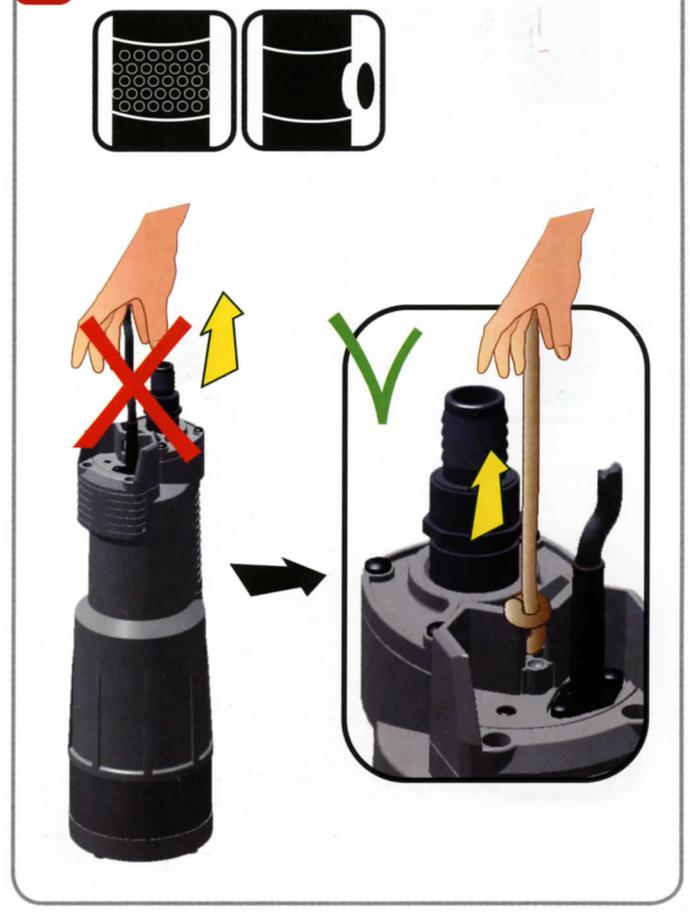


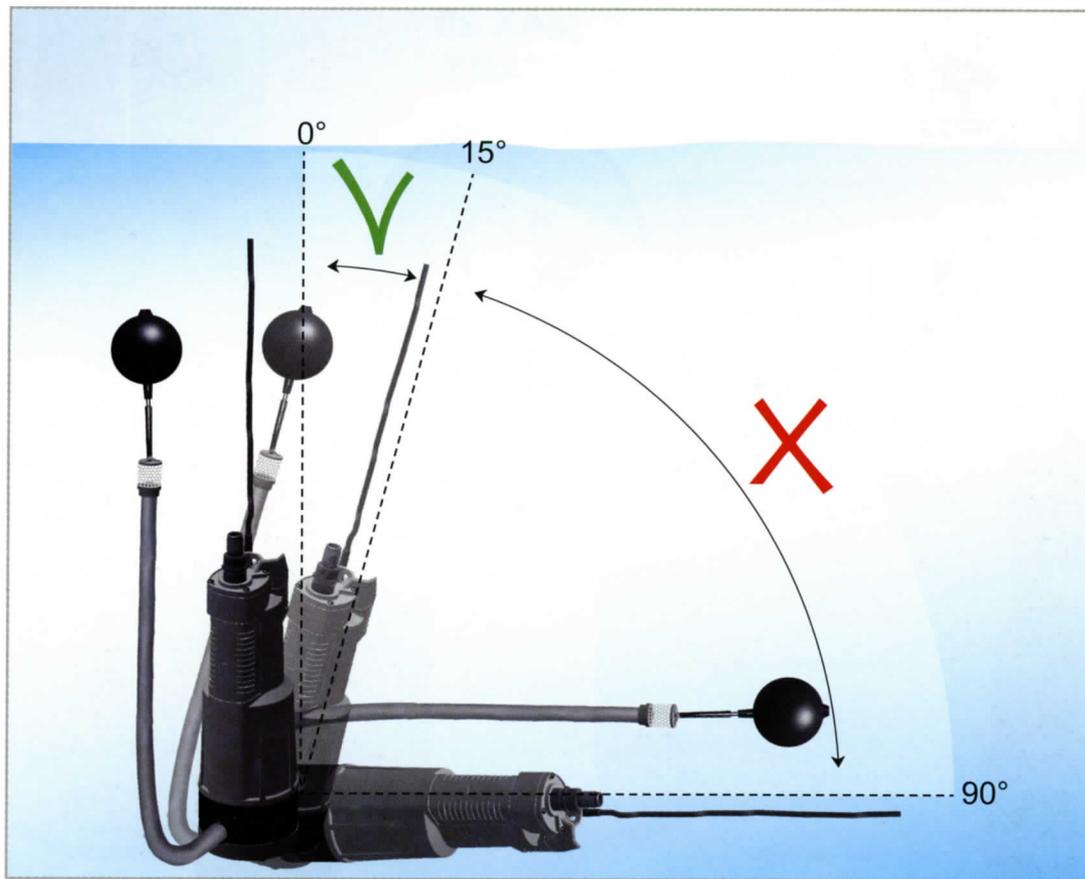




MAX 20
START



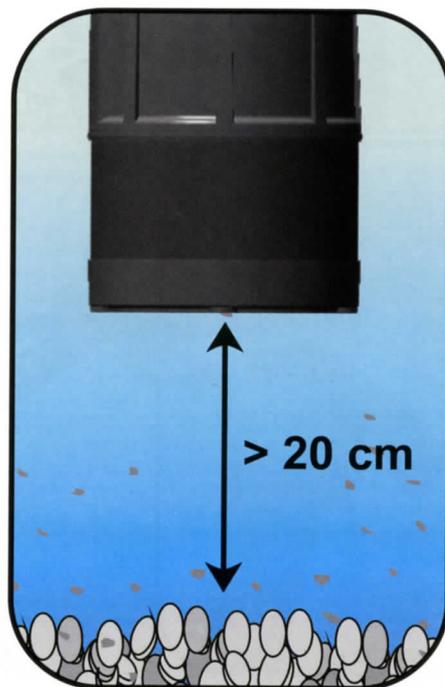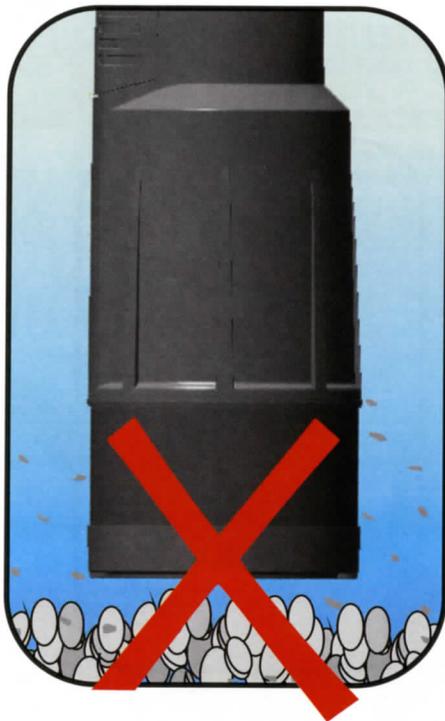



Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Die Pumpe darf nur mit klarem und sauberem Wasser betrieben werden.

Sollte die Pumpe aufgrund von Fremdkörpern außer Betrieb gehen besteht kein Garantieanspruch.

Die Pumpe muss unbedingt über einen FI- Schalter abgesichert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Pumpe mit dem beigefügten Revisions-Set frei schwebend montiert wird.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist eine monatliche Kontrolle der Pumpe notwendig.

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass abgeschnittene Stecker am Stromkabel der Divertron automatisch zum Erlischen jeder Garantieansprüche führt.

Dies ist ein technischer Eingriff bei einer Pumpe.

Durch die offenen Kabelenden kann auf Dauer Feuchtigkeit ins Innere der Pumpe gelangen und die Elektronik beschädigen.

**ACHTUNG: ALLE FORMTEILE MIT GEEIGNETEM
DICHTMATERIAL EINDICHTEN**